



3D GREEN LASER

3Dグリーンレーザー LTK-FG3C

コーンプリズムで360° 照射

際ライン照射可能のフルライン

LTK-FG3C (受光器付)

素早い整準
ジナル方式

実測精度
±1mm/7m

盗難・火災
保険付

リチウムバッテリー
2個付

2way電源
充電/AC100V

防塵・防滴
IP54

新開発コーンプリズム

LTC独自の高精度360° プリズムを採用
全周に安定したラインを照射

シフティングテーブル付属

X軸・Y軸に床ラインの地墨合わせ可能
回転微調整ツマミで確実にライン合わせ可能

際ライン照射可能

コーンプリズム採用により、床十字ライン
すべてのラインをフル照射可能

リチウムイオン電池x2個付

高容量リチウム電池(1620mA)
連続使用時間はクラス最高の8時間



受光器
LC-FSG




リチウムイオン電池
LBT-1620



本体付属品

- 収納ケース
- 充電器
- リチウム電池x2個
- キャリングベルト
- ACアダプター
- レーザーグラス

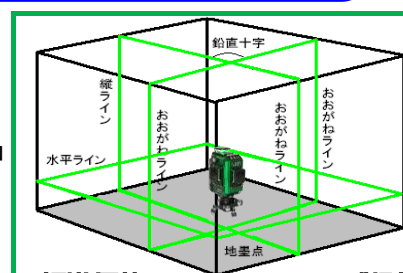


標準価格: ¥325,000 (税別)

対応温度: ±5°C ~ +40°C

OPTION

軽天ホルダー
KH-105



取付幅: 最大100mm
昇降幅: 100mm

標準価格:
¥12,000 (税別)

ミニ三脚
EL-SL



有効高:
180mm~400mm

標準価格:
¥6,000 (税別)


標準三脚
EL-GL



有効高:
600mm~1600mm

標準価格:
¥10,000 (税別)


2m三脚
EL-ML



有効高:
740mm~2000mm

標準価格:
¥20,000 (税別)

3m三脚
EL-HL



有効高:
900mm~3000mm

標準価格:
¥28,000 (税別)

仕様

	LTK-FG3C
レーザー	グリーン光半導体レーザー
出力	クラス2M
実測精度	7mで±1mm以内(全方向)
ライン幅	3mm/10mm
使用範囲	屋内: 半径15m 別売受光器使用時: 半径30m
自動補正機構	ジナル整準/磁気ブレーキ方式
自動補正範囲	±2.5°
範囲外警告	有/レーザーライン点滅とアラーム音
電源	リチウムイオン電池/ACアダプター
連続使用時間(乾電池)	約8時間(リチウム電池)
防塵防水性	IP54相当
適用受光器	LC-FSG
サイズ/重量	95x140x205(H)mm/約1.35Kg
付属品	専用アルミケース・ショルダベルト・リチウム電池x2・レーザーグラス・ACアダプター
JANコード	4562292701974

※グリーンレーザーについてのご注意

・グリーンレーザーモジュールは熱に対してデリケートな素子です。低温時±0°C以内～高温時40°C・でご使用ください。

・その性質上、使用温度範囲内でも外部環境・電圧等により輝度・波長のバラツキが発生する場合がありますが、機械本体の故障ではありません。

取扱販売店

<http://www.team-ltc.co.jp>



測量機・測量ツール・レーザー・墨出し器専門
株式会社 テクノ販売

本社: 福岡県大野城市山田2-17-20

TEL092-588-5581 FAX092-588-5582

東京支店: 東京都足立区鹿浜3-12-11

TEL03-5837-3052 FAX03-5837-3053

大阪営業所: 大阪市東住吉区杭全1-3-13

TEL06-6714-2296 FAX06-6714-2298